


## 2.1.1 Прооден рамен кров без термичка изолација без бетонска кошулка за пад

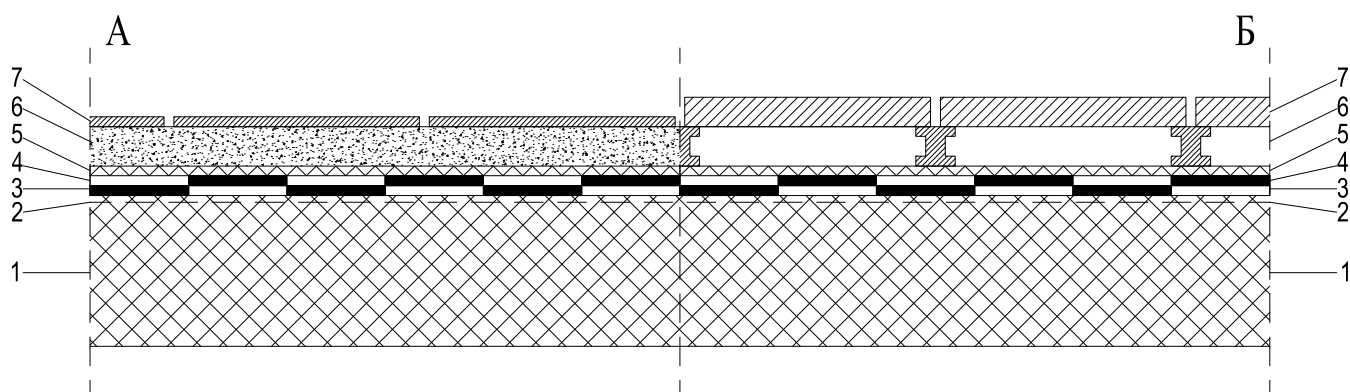

- А**
1. А.Б. плоча со мин. пад од 1.5 %
  2. примарен слој (прајмер) БИТУЛИТ Б1
  3. пластомерна битуменска хидроизолациона лента БИМПЛАСТ В 4 кг
  4. пластомерна битуменска хидроизолациона лента БИМПЛАСТ П 4 мм
  5. слој за заштита ПОКЛЕ И 150/100 или РЕ фолија
  6. подлога за плочки (по избор на проектант)
  7. плочки (по избор на проектант)

- Б**
1. А.Б. плоча со мин. пад од 1.5 %
  2. примарен слој (прајмер) БИТУЛИТ Б1
  3. пластомерна битуменска хидроизолациона лента БИМПЛАСТ В 4 мм
  4. пластомерна битуменска хидроизолациона лента БИМПЛАСТ П 4 кг (варијанта БИМПЛАСТ П 5 кг)
  5. слој за заштита БИМПЛАСТ В 30 К1 или РЕ фолија
  6. носачи за плочи (по избор на проектант)
  7. плочи (по избор на проектант)