

БИМПЛАСТ АЛ П 4 mm

Бр.4256

Пластомерна (APP) битуменска лента за парна брана со влошка од алуминизиран полиестерски филц

Опис на производ	Полимер-модифицирана битуменска хидроизолациона лента за парна брана произведена од пластомерна битуменска маса (APP).		
EN стандард	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006		
Идентичен со:	MKS EN 13707:2013 MKS EN13969:2006/A1:2008		
Површинска заштита	Горна страна:	Полиетиленска фолија	
	Долна страна:	Полиетиленска фолија	
Влошка	Алуминизиран полиестерски филц		



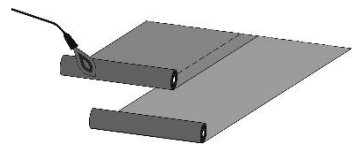
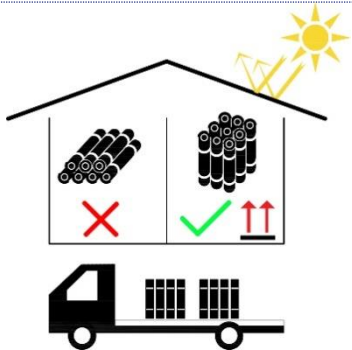


Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Видливи недостатоци	EN1850-1	-	без видливи недостатоци
Должина	EN1848-1	m	10 ± 0,4 %
Ширина	EN1848-1	m	1 ± 1 %
Правост	EN1848-1	20mm/10m	одговара
Дебелина	EN1849-1	mm	4,0 ± 0,2
Водонепропустливост	EN1928	kPa	≥ 100
Водонепропустливост по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1928	kPa	≥ 100
Паропропустност	EN 1931	μ	NPD
Паропропустност по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1931	μ	NPD
Сила на кинење: надолжно/попречно	EN12311-1	N/50mm	550/350 - 50
Издолжување при кинење: надолжно/попречно	EN12311-1	%	≥ 15/15
Отпорност на статично оптеретување	EN12730/B	kg	≥ 10
Отпорност на удар	EN12691/A	mm	≥ 1000
Отпорност на високи температури	EN1110	°C	≥ +110
Флексибилност на ниски температури	EN1109	°C	≤ -5
Отпорност на висока температура по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1110	°C	≥ +90
Флексибилност на ниска температура по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1109	°C	≤ 0
Отпорност на кинење на клинец: надолжно/попречно	EN12310-1	N	≥ 100/100
Отпорност на смокнување на спој	EN12317-1	N/50mm	поголемо од силата на кинење на лентата надвор од спојот
Отпорност на пробивање на корења	EN13948	-	NPD
Реакција на оган	EN13501-1	еврокласа	F
Отпорност при надворешен оган	EN13501-5	-	NPD
Содржина на опасни материи	-	-	не содржи состојки на азбест или катран
*NPD - не се утврдени својства			

БИМПЛАСТ АЛ П 4 mm

Бр.4256

Пластомерна (APP) битуменска лента за парна брана со влошка од алуминизиран полиестерски филц

Примена и вградување	- Се применува како парна брана во хидроизолационите системи на рамни кровови и се поставува пред термичката изолација. - Се користи за изведување на подземни хидроизолации на темели, темелни плочи, бетонски платна и сл., во случај на вода под притисок. - Погоден е за различни подлоги како бетон, челик, дрво и др. - Во системот на хидроизолација може да се вградува како еден слој или да се комбинира со други видови на битуменски ленти, во повеќе слоеви.    рамни кровови тераси подземна хидроизолација - Вградувањето се врши со заварување по целата површина на лентите со помош на пламеници /брениери, со преклоп на лентите од 10 cm. 
Пакување, транспорт и складирање	- Ролните се складираат во вертикална положба, во сув и покриен простор, заштитетни од директно влијание на сонце. - Во зимски услови пред употреба, ролните треба да бидат складирани најмалку 24 часа на температура $\geq +5^{\circ}\text{C}$. - Ролните се транспортираат во вертикална положба. За исправен транспорт е одговорен превозникот. 
Останати информации	На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на битуменска лента за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.