

БИМПЛАСТ П 4 mm ЕКСТРА

Бр.4220

Пластомерна (APP) битуменска лента за хидроизолација со влошка од полиестерски филц.

Опис на производ	Полимер-модифицирана битуменска хидроизолациона лента произведена од пластомерна битуменска маса (APP).		
EN стандард	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006		
Идентичен со:	MKS EN 13707:2013 MKS EN13969:2006/A1:2008		
Површинска заштита	Горна страна:	Полиетиленска фолија	
	Долна страна:	Полиетиленска фолија	
Влошка	Полиестерски филц		




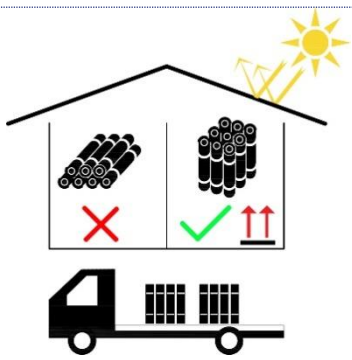


Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Видливи недостатоци	EN1850-1	-	без видливи недостатоци
Должина	EN1848-1	m	10 ± 0,4 %
Ширина	EN1848-1	m	1 ± 1 %
Правост	EN1848-1	20mm/10m	одговара
Дебелина	EN1849-1	mm	4,0 ± 0,1
Водонепропустливост	EN1928	kPa	≥100
Водонепропустливост по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1928	kPa	≥100
Паропропустност	EN 1931	μ	NPD
Сила на кинење: надолжно/попречно	EN12311-1	N/50mm	800/700 -50
Издолжување при кинење: надолжно/попречно	EN12311-1	%	40/40 ± 5
Отпорност на статично оптеретување	EN12730/B	kg	≥20
Отпорност на удар	EN12691/A	mm	≥1000
Отпорност на високи температури	EN1110	°C	≥ +130
Флексибилност на ниски температури	EN1109	°C	≤ -10
Отпорност на висока температура по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1110	°C	≥ +120
Флексибилност на ниска температура по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1109	°C	≤ -5
Отпорност на кинење на клинец: надолжно/попречно	EN12310-1	N	≥150/150
Отпорност на смокнување на спој	EN12317-1	N/50mm	поголемо од силата на кинење на лентата надвор од спојот
Отпорност на пробивање на корења	EN13948	-	NPD
Реакција на оган	EN13501-1	еврокласа	F
Отпорност при надворешен оган	EN13501-5	-	NPD
Содржина на опасни материи	-	-	не содржи состојки на азбест или катран
*NPD - не се утврдени својства			

БИМПЛАСТ П 4 mm ЕКСТРА

Бр.4220

Пластомерна (APP) битуменска лента за хидроизолација со влошка од полиестерски филц.

Примена и вградување	- Подземни и надземни хидроизолации на објекти каде што има напрегања на подлогата и потреба од отпорност на повисоки температури. - Хидроизолација на темели (темелни греди, стопи, под темелна плоча, подземни вертикални бетонски платна), рамни проодни и непроодни кровови, тераси и сл. - Погоден е за различни подлоги како бетон, челик, дрво и др. - Во системот на хидроизолација може да се вградува како еден слој или да се комбинира со други видови на битуменски ленти, во повеќе слоеви.  подземна хидроизолација  рамни кровови  тераси  санација на хидроизолација - Вградувањето се врши со заварување по целата површина на лентите со помош на пламеници /брениери, со преклоп на лентите од 10 cm. 
Пакување, транспорт и складирање	- Ролните се складираат во вертикална положба, во сув и покриен простор, заштитетни од директно влијание на сонце. - Во зимски услови пред употреба, ролните треба да бидат складирани најмалку 24 часа на температура $\geq +5^{\circ}\text{C}$. - Ролните се транспортираат во вертикална положба. За исправен транспорт е одговорен превозникот. 
Останати информации	На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на битуменска лента за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.