

БИМПЛАСТ Т 4 mm МОСТ

Бр.4224

Пластомерна (APP) битуменска лента за хидроизолација на мостови

Описна производ	Полимер-модифицирана битуменска хидроизолациона лента произведена од пластомерна битуменска маса (APP).	
EN стандард	EN14695:2010	
Идентичен со:	МКС EN 14695:2011	
Површинска заштита	Горна страна:	Ситен минерален посип
	Долна страна:	Полиетиленска фолија
Влошка	Стаклена ткаенина	




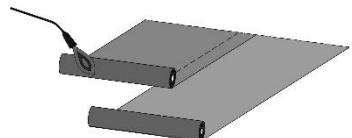
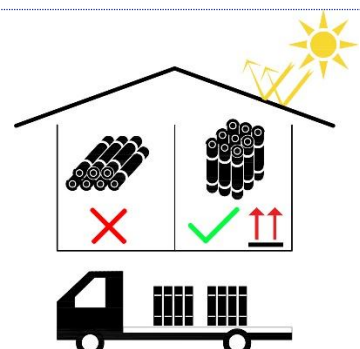
Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Видливи недостатоци	EN1850-1	-	безвидливи недостатоци
Должина	EN1848-1	m	≥10
Ширина	EN1848-1	m	≥1
Правост	EN1848-1	20mm/10m	одговара
Дебелина	EN1849-1	mm	4,0±0,2
Водонепропустливост	EN1928	kPa	≥100
Сила на кинење: надолжно/попречно	EN12311-1	N/50mm	≥800/800
Издолжување при кинење: надолжно/попречно	EN12311-1	%	≥2/2
Апсорпција на вода	EN14223	%	≤1,5
Отпорност на високи температури	EN1110	°C	≥+130
Флексибилност на ниски температури	EN1109	°C	≤-10
Цврстина на врска (спој) на 23°C	EN13596 мостра према тип 3	N/mm ²	≥0,4
Цврстина на смолкнување на 23°C	EN13653	N/mm ²	NPD
Способност за премостување на пукнатини	EN14224	°C	NPD
Компактибилност при загревање (50°C/90дена)	EN14691	%	NPD
Определување на однесувањето на битуменски ленти при нанесување на асфалтен мастикс	EN14693	-	NPD
Определување на отпорност на збивање на асфалтен слој	EN14692	-	NPD
Долготрајност	EN14223 EN1296 EN1109 EN1110	-	NPD
Содржина на опасни материи	-	-	не содржи состојки на азбест или катран

*NPD-no performance declared

БИМПЛАСТ Т 4 mm МОСТ

Бр.4224

Пластомерна (APP) битуменска лента за хидроизолација на мостови

Примена и вградување	- Се применува за хидроизолација на мостови и други бетонски патни сегменти кои имаат поголеми напрегања на подлогата (паркиралишта, вијадукти, надвозници и сл.)  МОСТОВИ  ПАРКИНЗИ - Подземни и надземни хидроизолации на објекти каде што има потреба од поголеми напрегања на подлогата и флексибилност на ниски температури.  ПОДЗЕМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЈА  РАМНИ КРОВОВИ - Вградувањето се врши со заварување по целата површина на лентите со помош на пламеници/бренери, со преклоп на лентите од 10cm. 
Пакување, транспорт и складирање	- Ролните се складираат во вертикална положба, во сув и покриен простор, заштитетни од директно влијание на сонце. - Во зимски услови пред употреба, ролните треба да бидат складирани најмалку 24 часа на температура $\geq +5^{\circ}\text{C}$. - Ролните се транспортираат во вертикална положба. За исправен транспорт е одговорен превозникот. 
Останати информации	На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на битуменска лента за одредена намена и занеправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.