

БИМСЕЛФ П 4 mm

Бр.4342

Самолеплива еластомерна (SBS) битуменска лента за хидроизолација со влошка од полиестерски филц

| | | | |
|--------------------|---|-----------------------|---|
| Опис на производ | Самолеплива полимер-модифицирана битуменска хидроизолациона лента произведена од еластомерна битуменска маса (SBS). | | |
| EN стандард | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 | | |
| Идентичен со: | MKS EN 13707:2013 MKS EN13969:2006/A1:2008 | | |
| Површинска заштита | Горна страна: | Полиетиленска фолија |  |
| | Долна страна: | Силиконизирана фолија |  |
| Влошка | Полиестерски филц | | |



| Технички карактеристики | Метода | Мерка | Декларирана вредност |
|--|---------------------|-----------|--|
| Видливи недостатоци | EN1850-1 | - | без видливи недостатоци |
| Должина | EN1848-1 | m | 10 ± 0,4 % |
| Ширина | EN1848-1 | m | 1 ± 1 % |
| Правост | EN1848-1 | 20mm/10m | одговара |
| Дебелина | EN1849-1 | mm | 4,0 ± 0,2 |
| Водонепропустливост | EN1928 | kPa | ≥ 80 |
| Водонепропустливост по вештачко стареење (12 недели/70°C) | EN 1296/ EN 1928 | kPa | ≥ 80 |
| Паропропустност | EN 1931 | μ | NPD |
| Сила на кинење: надолжно/попречно | EN12311-1 | N/50mm | 800/700 -50 |
| Издолжување при кинење: надолжно/попречно | EN12311-1 | % | 35/35 ±5 |
| Отпорност на статично оптеретување | EN12730/B | kg | ≥ 15 |
| Отпорност на удар | EN12691/A | mm | ≥ 500 |
| Отпорност на високи температури | EN1110 | °C | ≥ +80 |
| Флексибилност на ниски температури | EN1109 | °C | ≤ -20 |
| Отпорност на висока температура по вештачко стареење (12 недели/70°C) | EN 1296/ EN 1110 | °C | ≥ +75 |
| Флексибилност на ниска температура по вештачко стареење (12 недели/70°C) | EN 1296/ EN 1109 | °C | ≤ -15 |
| Отпорност на кинење на клинец: надолжно/попречно | EN12310-1 | N | ≥ 150/150 |
| Отпорност на смокнување на спој | EN12317-1 | N/50mm | поголемо од силата на кинење на лентата надвор од спојот |
| Отпорност на пробивање на корења | EN13948 | - | NPD |
| Реакција на оган | EN13501-1 | еврокласа | F |
| Отпорност при надворешен оган | EN13501-5 | - | NPD |
| Содржина на опасни материи | - | - | не содржи состојки на азбест или катран |
| *NPD - не се утврдени својства | | | |


БИМСЕЛФ П 4 mm

Бр.4342


Самолеплива еластомерна (SBS) битуменска лента за хидроизолација со влошка од полиестерски филц

Примена и вградување

- Се применува како самолеплив прв слој во повеќеслојни хидроизолации, посебно врз пенести и чувствителни на температура топлинско-изолациски материјали.
- Погоден е за изведување на подземни и надземни хидроизолации на објекти кои имаат потреба од поголеми напрегања на подлогата и каде што е невозможно изведба по топла постапка (со топол битумен или со заварување), хидроизолација на вертикални и коси површини, хидроизолација во затворени простории (купатила, перални, мокри чворови, тераси и лоѓи).
- Погоден е за различни подлоги како бетон, челик, дрво и др.
- Во системот на хидроизолација може да се вградува како еден слој или да се комбинира со други видови на битуменски ленти, во повеќе слоеви.




над топлинска изолација




рамни кровови




тераси



санација на хидроизолација




зелени кровови




подземна хидроизолација

- Вградувањето се врши по ладна постапка со натиснување врз подлогата (на термичка изолација или подлога премачкана со прајмер). Притоа паралелно се извлекува заштитната силиконизирана фолија. Наредната лента се положува почнувајќи од самолепливиот слој за преклоп, со претходно отстранување на заштитната фолија на преклопот.

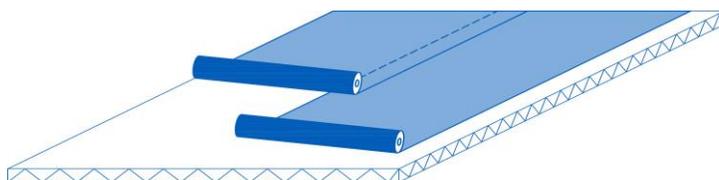

Пакување, транспорт и складирање

- Ролните се складираат во вертикална положба, во сув и покриен простор, заштитетни од директно влијание на сонце.
- Во зимски услови пред употреба, ролните треба да бидат складирани најмалку 24 часа на температура $\geq +5^{\circ}\text{C}$.
- Ролните се транспортираат во вертикална положба. За исправен транспорт е одговорен превозникот.

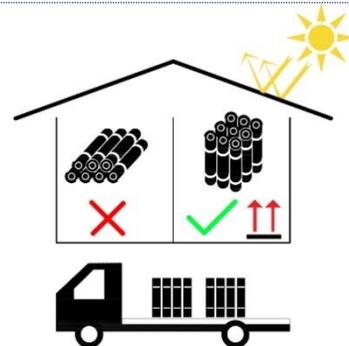

Останати информации

- На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на битуменска лента за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.