

## БИМСЕЛФ П 5 kg РЕФЛЕКС

Бр.4344

Самолеплива еластомерна (SBS) битуменска лента со влошка од полиестерски филц, за завршен слој на хидроизолација на рамни непроодни кровови

Опис на производ	Самолеплива полимер-модифицирана битуменска хидроизолациона лента произведена од еластомерна битуменска маса (SBS).	
EN стандард	EN 13707:2004+A2:2009	
Идентичен со:	MKS EN 13707:2013	
Површинска заштита	Горна страна:	Обоен минерален шкрилец
	Долна страна:	Силиконизирана фолија
Влошка	Полиестерски филц	



Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Видливи недостатоци	EN1850-1	-	без видливи недостатоци
Должина	EN1848-1	m	10 ± 0,4 %
Ширина	EN1848-1	m	1 ± 1 %
Правост	EN1848-1	20mm/10m	одговара
Маса	EN1849-1	kg/m <sup>2</sup>	5,0 ± 0,3
Водонепропустливост	EN1928	kPa	≥ 60
Водонепропустливост по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1928	kPa	≥ 60
Паропропустност	EN 1931	μ	NPD
Сила на кинење: надолжно/попречно	EN12311-1	N/50mm	800/650 -50
Издолжување при кинење: надолжно/попречно	EN12311-1	%	35/35 ± 5
Отпорност на статично оптеретување	EN12730/B	kg	≥ 15
Отпорност на удар	EN12691/A	mm	≥ 500
Отпорност на високи температури	EN1110	°C	≥ +80
Флексибилност на ниски температури	EN1109	°C	≤ -20
Отпорност на висока температура по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1110	°C	≥ +75
Флексибилност на ниска температура по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1109	°C	≤ -15
Отпорност на кинење на клинец: надолжно/попречно	EN12310-1	N	≥ 150/150
Отпорност на смокнување на спој	EN12317-1	N/50mm	поголемо од силата на кинење на лентата надвор од спојот
Отпорност на пробивање на корења	EN13948	-	NPD
Реакција на оган	EN13501-1	еврокласа	F
Отпорност при надворешен оган	EN13501-5	-	NPD
Содржина на опасни материи	-	-	не содржи состојки на азбест или катран
*NPD - не се утврдени својства			


## БИМСЕЛФ П 5 kg РЕФЛЕКС

Бр.4344


Самолеплива еластомерна (SBS) битуменска лента со влошка од полиестерски филц, за завршен слој на хидроизолација на рамни непроодни кровови

### Примена и вградување

- Се применува за завршен, заштитен и декоративен слој во системот на битуменска хидроизолација на рамни непроодни кровови, за подлоги со поголеми напрегања.
- Покрај УВ заштитната функција оваа лента истовремено служи и како хидроизолационен слој.
- Во системот на хидроизолација може да се вградува како еден слој или да се комбинира со други видови на битуменски ленти, во повеќе слоеви.




рамни кровови



санација на хидроизолација




- Вградувањето се врши по ладна постапка со натиснување врз подлогата (на термичка изолација, подлога премачкана со прајмер или врз првиот слој хидроизолација). Притоа паралелно се извлекува заштитната силиконизирана фолија. Наредната лента се положува почнувајќи од самолепливиот слој за преклоп, со претходно отстранување на заштитната фолија на преклопот.

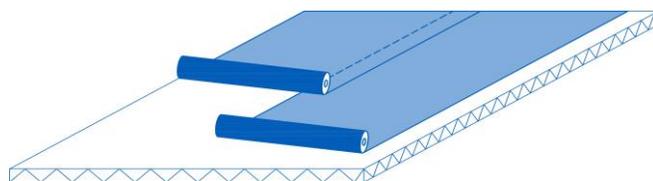

### Пакување, транспорт и складирање

- Ролните се складираат во вертикална положба, во сув и покриен простор, заштитен од директно влијание на сонце.
- Во зимски услови пред употреба, ролните треба да бидат складирани најмалку 24 часа на температура  $\geq +5^{\circ}\text{C}$ .
- Ролните се транспортираат во вертикална положба. За исправен транспорт е одговорен превозникот.



### Останати информации

- На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на битуменска лента за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.